



Công ty TNHH SƠN KENNY

- 📍 Lô F KCN Đức Hòa 3 - Việt Hóa, X. Đức Lập
Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An
- 📞 (0272) 3819 854 - 3819 855 - 3819 856 -
Fax: (0272) 3819 857
- 🌐 www.kinzopaint.com
- ✉️ info@kennypaint.com

ĐĐKD TẠI TP. HCM

- 📍 Đường ĐT6-3, Ấp 5, X. Đông Thạnh,
H. Hóc Môn
- 📞 (028) 6256 1166 - 6256 1188 - 6256 1199
- Fax: (028) 6256 1177



KINZO®
Điểm tô ngôi nhà mơ ước
— Since 1996 —

CATALOGUE



📞 Hotline: (028) 6279 7499

✉️ info@kennypaint.com

🌐 www.kinzopaint.com

LỜI NÓI ĐẦU

"

Bạn có biết?

KINZO là một thương hiệu sơn nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi tại thị trường Việt Nam vào đầu thập niên 90 – thời điểm ngành sơn trang trí tại Việt Nam bắt đầu phát triển. Trải qua hơn 25 năm, thương hiệu KINZO hiện nay đã chính thức được chuyển giao cho Công ty TNHH SƠN KENNY độc quyền sở hữu tại thị trường Việt Nam.

Với sự kết hợp máy móc công nghệ hiện đại cùng nguồn nguyên liệu ngoại nhập cao cấp và được sản xuất bởi công thức đặc biệt, công ty TNHH SƠN KENNY tự hào mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn Nhật Bản mang thương hiệu KINZO, không chỉ đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng mà còn thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe.

1

Lời nói đầu


Hoa Cúc Đại Đóa - Loài hoa KINZO chọn làm biểu tượng

Là loài hoa đại diện cho sự gần gũi, uy nghiêm nhưng không kém phần ấm áp. Sự gần gũi đại diện cho hơn 25 năm gắn bó của thương hiệu với khách hàng, uy nghiêm thể hiện sự uy tín, nghiêm túc về chất lượng sản phẩm và ấm áp tượng trưng cho sự đầm ấm, hạnh phúc trong ngôi nhà mơ ước.

"



HOTLINE: (028) 6279 7499

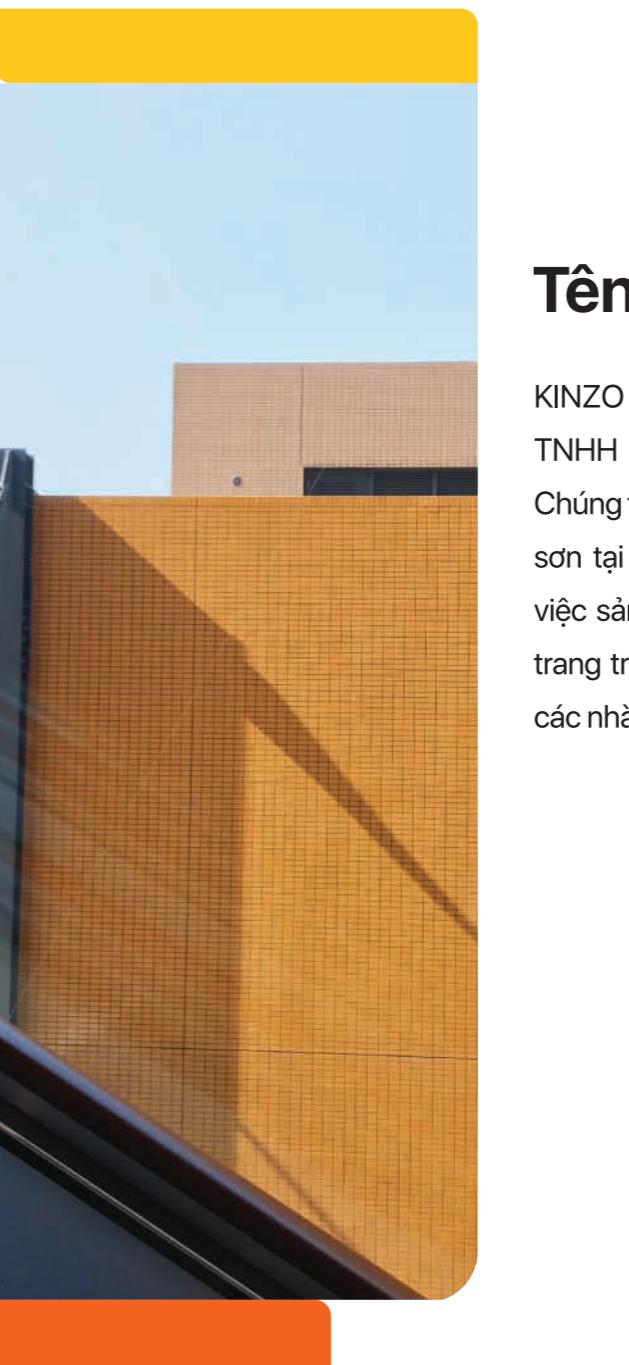

HOTLINE: (028) 6279 7499

Tên doanh nghiệp

KINZO là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH SƠN KENNY, được thành lập năm 2011. Chúng tôi tự hào là một trong những doanh nghiệp sơn tại Việt Nam có kinh nghiệm lâu năm trong việc sản xuất và thương mại các dòng sơn nước trang trí, sơn dầu trang trí và bột trét tường được các nhà thầu và khách hàng tin tưởng sử dụng.

CÙNG KINZO ĐIỀM TÔ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC

Lời nói đầu

2

GIỚI THIỆU VỀ KINZO

Đội ngũ nhân sự

Công ty TNHH SƠN KENNY xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công, phát triển. Chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tính kỷ luật cao. Không những thế, ban lãnh đạo và đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đều là những người đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành sơn trang trí tại Việt Nam từ thuở sơ khai, cực kỳ am hiểu về nhu cầu của người tiêu dùng và không ngừng nghiên cứu để cho ra đời những dòng sản phẩm phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- ĐAM MÊ & NHIỆT HUYẾT
- TẬN TÂM & KỶ LUẬT
- BẢN LĨNH
- NHÂN VĂN
- TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI



HOTLINE: (028) 6279 7499



HOTLINE: (028) 6279 7499

Tâm nhìn

Trở thành một trong những nhà sản xuất sơn và chất phủ uy tín hàng đầu Việt Nam, đưa sản phẩm đến với mọi miền đất nước, từ đó góp phần vào việc kiến tạo và nâng tầm không gian sống người Việt, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và sự phát triển chung của đất nước.

Giới thiệu về KINZO

Sứ mệnh



ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Không ngừng nghiên cứu và phát triển, cải tiến sản phẩm mang thương hiệu KINZO ngày một chất lượng, đa dạng tính năng, chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Xây dựng và hoàn thiện chính sách, dịch vụ hỗ trợ tốt nhất ở thời điểm trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

Tạo ra và đảm bảo giá trị hợp tác lâu dài, đưa ra mức lợi nhuận hợp lý cho đối tác.
Cam kết trở thành "Thương hiệu sơn tin cậy" của các đối tác.



ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện nâng cao thu nhập và mang đến cơ hội phát triển công bằng cho tất cả cán bộ - công nhân viên, góp phần cho sự phát triển bền vững của công ty.



ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về sự phát triển của cộng đồng nói chung và ngành xây dựng nói riêng. Ứng dụng công nghệ xanh – sạch vào việc sản xuất, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

Chính trực

Luôn đảm bảo tính trung thực và đạo đức trong kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của nhân viên, khách hàng, đối tác và uy tín công ty.



An toàn

Tất cả sản phẩm KINZO đều đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường.



Tận tâm

Lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển, mỗi sản phẩm tạo ra đều nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng, đặc biệt là vấn đề môi trường, sức khỏe và an toàn.



Đoàn kết

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, mỗi cá nhân được xem như một thành viên trong gia đình, luôn hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc sống.



Chất lượng

Cam kết chất lượng toàn diện và đồng nhất, mỗi sản phẩm đều được kiểm nghiệm và công nhận bởi các tổ chức uy tín trước khi đến tay khách hàng.



“

Chúng ta định hình những tòa nhà;
sau đó chúng định hình chúng ta.

”

— Winston Churchill

HOTLINE: (028) 6279 7499



HOTLINE: (028) 6279 7499

SẢN PHẨM KINZO

Sản phẩm KINZO



DÒNG SƠN NƯỚC TRANG TRÍ NGOẠI THẤT

HOTLINE: (028) 6279 7499

Sản phẩm KINZO

10

KINZO NANO Z9

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU HẠNG

KINZO NANO Z9 - Sơn nước ngoại thất siêu hạng được ứng dụng nhựa Flouroresin/Acrylicresin - thế hệ nhựa tiên tiến nhất hiện nay, tăng cường thêm những phân tử Nano-silica siêu nhỏ giúp màng sơn có những tính năng vượt trội, như: Siêu chống thấm, siêu bền với thời tiết, chống bám bụi và vệt nước sờm, che lấp khe nứt nhỏ, kháng hóa chất, chống rêu mốc, kháng tia UV tối đa, giúp làm đẹp và bảo vệ ngôi nhà bạn bền bỉ lên đến 10 năm.

TÍNH NĂNG CHÍNH



11

Sản phẩm KINZO

(*) Bảo vệ bền bỉ lên đến 10 năm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết

HOTLINE: (028) 6279 7499


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chống bám bụi - Chống trầy xước

Những phân tử Nano-Silica với kích thước siêu nhỏ 10-20 nanomet giúp màng sơn siêu cứng, siêu bóng, chống trầy xước và chống bám bụi cực kỳ hiệu quả.

Bền thời tiết - Chống bám bẩn - Kháng hoá chất

Công nghệ Interpenetrating Polymer Network - IPN tạo nên 1 cấu trúc xen kẽ đặc biệt giữa

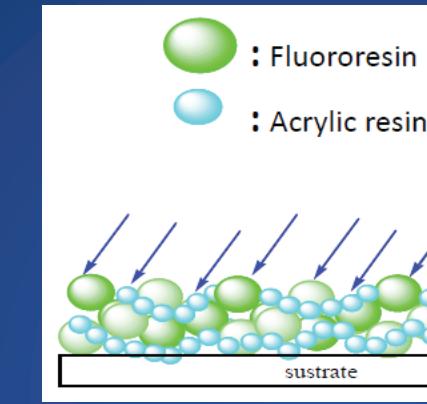

Fluororesin/Acrylic-resin giúp màng sơn chịu được thời tiết khắc nghiệt, khả năng kháng hóa chất và chống bám bẩn gấp 3 lần các loại sơn truyền thống.

Chống nấm mốc, rong rêu - Kháng tia cực tím

Công nghệ Sustained-Release trong Biocide giúp tăng cường hiệu quả chống rêu mốc gấp 3 lần. Biocide luôn được duy trì một nồng độ cần thiết trên bề mặt màng sơn trong khoảng thời gian dài, hạn chế hiện tượng ngả vàng của màng sơn khi tiếp xúc với tia cực tím. Bảo vệ màng sơn luôn bền vững dưới môi trường khắc nghiệt nhất.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/ KINZO NANO ZB4	2 lớp bột trét
Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER	1 - 2 lớp sơn lót
Sơn ngoại thất siêu hạng KINZO NANO Z9	2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (40 - 60%), pigment và bột độn (20 - 30%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 13 – 15 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

HOTLINE: (028) 6279 7499

Sản phẩm KINZO

12

KINZO PREMIUM Z7

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG

KINZO PREMIUM Z7 – Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp là sản phẩm sơn ngoại thất siêu bóng được sản xuất từ nhựa PURE ACRYLIC có cấu trúc Crosslinking đặc biệt. Đây là nhũ tương được thiết kế riêng cho sơn ngoại thất cao cấp đem lại độ bền ngoài trời tuyệt vời và rất phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới, bên cạnh đó KINZO PREMIUM Z7 còn sở hữu những ưu điểm vượt trội, như: Màng sơn siêu bóng – siêu bền bỉ, chống vệt nước sớm, chống bám bụi, che lấp khe nứt nhỏ, ngăn ngừa rêu mốc, bền màu tuyệt hảo trong thời tiết khắc nghiệt giúp bảo vệ ngôi nhà bạn lên đến 8 năm và đặc biệt hàm lượng APEO-FREE* trong KINZO PREMIUM Z7 giúp bảo vệ sức khỏe người sử dụng và môi trường.

TÍNH NĂNG CHÍNH



CHE LẮP KHE NỨT NHỎ




CHỐNG BÁM BỤI



BỀN MÀU TUYỆT HẢO



CHỐNG NẤM MỐC, RONG RÊU

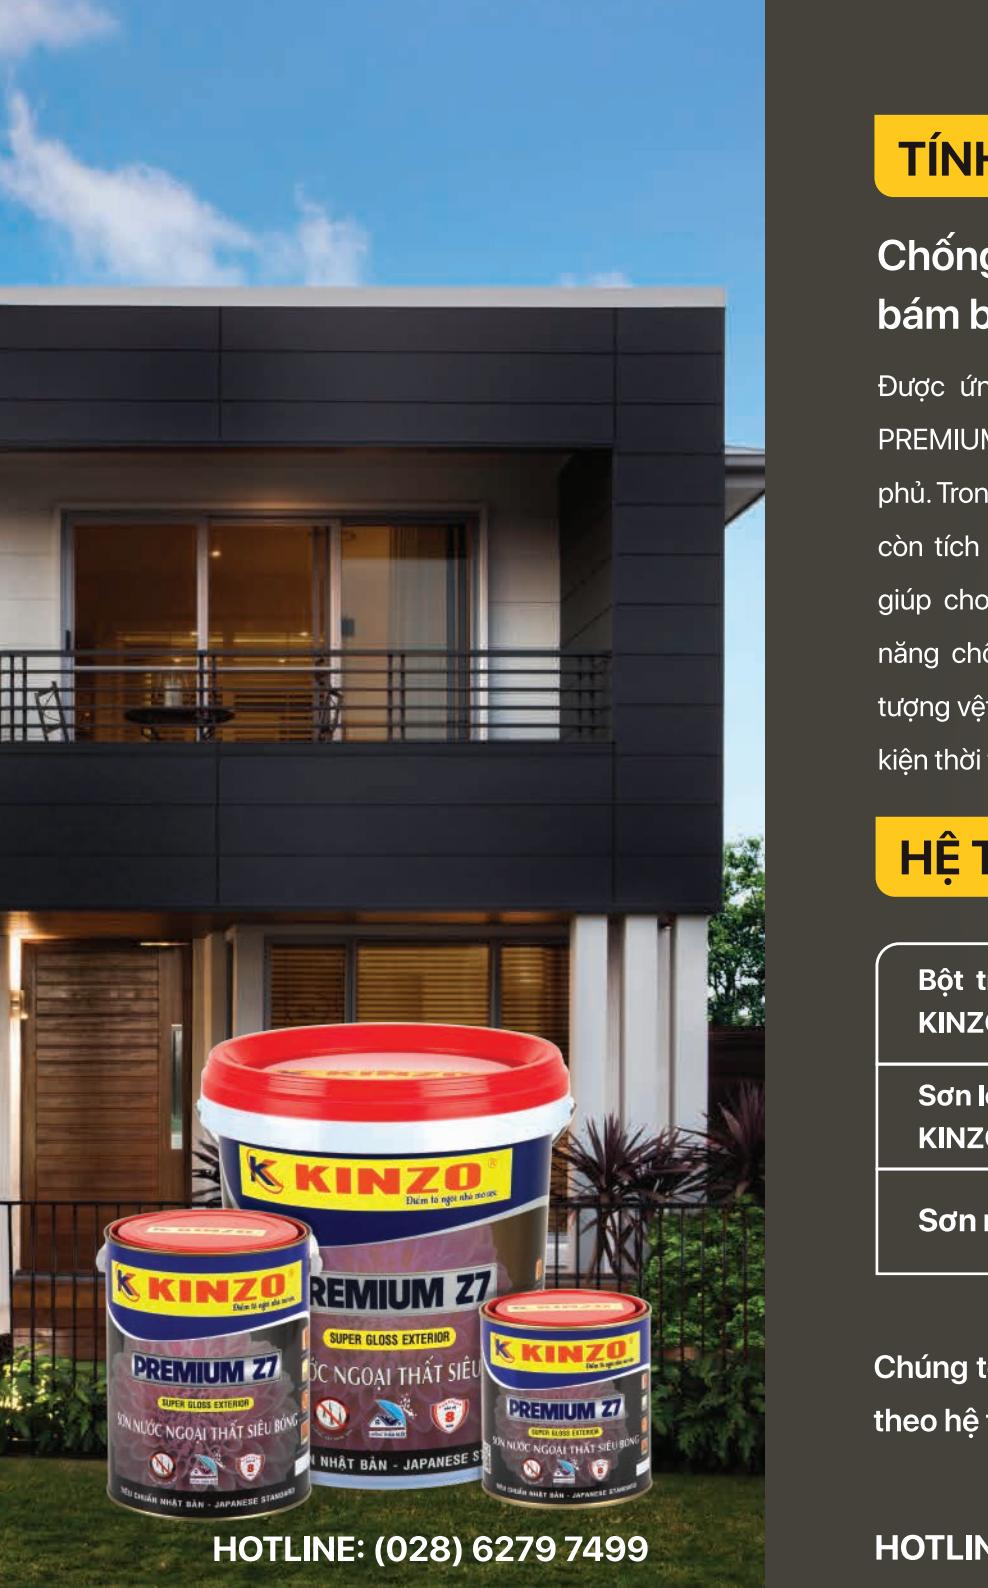

HOTLINE: (028) 6279 7499


TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chống vệt nước sớm - Chống bám bụi - Siêu bền bỉ

Được ứng dụng Crosslinking Technology, KINZO PREMIUM Z7 tạo nên sự khác biệt trong ngành sơn phủ. Trong cấu trúc phân tử ngoài màng chính Acrylic còn tích hợp thêm những "mạch ngang đặc biệt" giúp cho màng sơn KINZO PREMIUM Z7 có khả năng chống bám bụi vượt trội, chống được hiện tượng vệt nước trên bề mặt và siêu bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Bền màu tuyệt hảo

Công nghệ DURA-Color được ứng dụng trong KINZO PREMIUM Z7 giúp quá trình tổng hợp mạch Polymer được kiểm soát trật tự rất chặt chẽ cùng sự xuất hiện của các "mạch ngang đặc biệt" làm cho

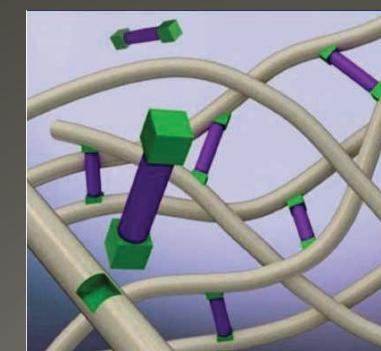

màu sắc màng sơn KINZO PREMIUM Z7 được bền lâu ngay cả dưới thời tiết khắc nghiệt của vùng khí hậu nhiệt đới.

Siêu bóng

Công nghệ Gloss-Lock Tech tạo màng sơn siêu bóng đem lại cho màng sơn KINZO PREMIUM Z7 luôn bóng đẹp và tươi mới trong thời gian dài.

*APEO-free: thân thiện với môi trường, không chứa các hóa chất độc hại, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Sản xuất không sử dụng Alkyl Phenyl Ethoxylate.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- | | |
|--|-------------------|
| Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/
KINZO NANO ZB4 | 2 lớp bột trét |
| Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/
KINZO ULTRA PRIMER | 1 - 2 lớp sơn lót |
| Sơn ngoại thất siêu bóng KINZO PREMIUM Z7 | 2 - 3 lớp sơn phủ |

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

KINZO EXTREME Z5

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM

KINZO EXTREME Z5 – Sơn nước ngoại thất chống thấm bóng mờ là sản phẩm sơn ngoại thất cao cấp được sản xuất từ nhựa Pure Acrylic biến tính thêm Silicone giúp sản phẩm đạt được những tính năng nổi bật so với các dòng sơn ngoại thất thông thường. Ứng dụng công nghệ tiên tiến của KINZO cùng nguồn nguyên liệu cao cấp, KINZO EXTREME Z5 sở hữu các tính năng vượt trội, như: Độ phủ cao, khả năng chống thấm hiệu quả, màng sơn bóng mờ, độ bền màu cao, chống nấm mốc, rong rêu giúp bảo vệ ngôi nhà bạn lên đến 5 năm.

TÍNH NĂNG CHÍNH



BỀN MÀU TUYỆT HẢO



CHỐNG RÊU MỐC



ĐỘ PHỦ CAO



KHÁNG KIỀM VÀ PHẨM HÓA




HOTLINE: (028) 6279 7499

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Chống thấm nước - chịu chùi rửa

Từ quá trình tổng hợp polymer, biến tính Silicone và Acrylic (Silicone modified Acrylic emulsion), chúng tôi đã nghiên cứu và tận dụng triệt để những ưu điểm của cả 2 loại nhũ tương này và cho ra đời dòng sơn KINZO EXTREME Z5 chống thấm cao cấp. Gốc Silicone đem lại hiệu quả chống thấm vượt trội, khả năng kháng nước và chịu chùi rửa cao. Gốc Acrylic

giúp màng sơn luôn bóng đẹp và giữ được màu sắc tươi mới.



*Note: Si: Silicon

Chống nấm mốc, rong rêu - Kháng tia cực tím

Công nghệ Sustained-Release trong Biocide giúp tăng cường hiệu quả chống rêu mốc gấp 3 lần. Biocide luôn được duy trì một nồng độ cần thiết trên bề mặt màng sơn trong khoảng thời gian dài, hạn chế hiện tượng ngả vàng của màng sơn khi tiếp xúc với tia cực tím. Bảo vệ màng sơn luôn bền vững dưới môi trường khắc nghiệt nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/ KINZO NANO ZB4	2 lớp bột trét
Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER	1 - 2 lớp sơn lót
Sơn ngoại thất chống thấm KINZO EXTREME Z5	2 - 3 lớp sơn phủ

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

HOTLINE: (028) 6279 7499

Sản phẩm KINZO

16

KINZO STANDARD Z3

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO

KINZO STANDARD Z3 – Sơn nước ngoại thất chất lượng cao là sản phẩm sơn ngoại thất sản xuất từ nhựa Pure Acrylic 100% được thiết kế đặc biệt phù hợp với thời tiết khí hậu miền nhiệt đới. KINZO STANDARD Z3 sở hữu những ưu điểm nổi trội: Độ phủ cao, màng sơn cứng chắc, màu sắc bền đẹp, kháng kiềm và phấn hóa. Đây là sự lựa chọn phù hợp để trang trí và bảo vệ bên ngoài ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



KHÁNG KIỀM VÀ PHẤN HÓA



MÀNG SƠN CỨNG CHẮC



ĐỘ PHỦ CAO



MÀU SẮC TƯƠI TẮM



HOTLINE: (028) 6279 7499

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

**Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/
KINZO NANO ZB4**

2 lớp bột trét

**Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/
KINZO ULTRA PRIMER**

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn nước ngoại thất chất lượng cao KINZO STANDARD Z3

2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (20 - 30%), pigment và bột độn (30 - 40%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

HOTLINE: (028) 6279 7499

Sản phẩm KINZO

18



DÒNG SƠN NƯỚC TRANG TRÍ NỘI THẤT

HOTLINE: (028) 6279 7499

Sản phẩm KINZO **20**

KINZO SUPER WHITE

SƠN NƯỚC NỘI THẤT SIÊU TRẮNG

KINZO SUPER WHITE – Sơn nước nội thất siêu trắng là sơn nước trong nhà gốc Acrylic 100% được sản xuất với công nghệ hiện đại. Nhờ tích hợp “phụ gia tăng sáng” đặc biệt cùng nguồn nguyên liệu chất lượng, KINZO SUPER WHITE sở hữu những ưu điểm: Trắng sáng vượt bật gấp 3 lần so với loại sơn trắng thông thường, độ phủ cao, màng sơn nhẵn mịn, chống nấm mốc hiệu quả. KINZO SUPER WHITE đặc biệt phù hợp cho các vị trí cần độ trắng sáng trong nhà như: trần nhà, tường nhà.

TÍNH NĂNG CHÍNH



NGĂN NGỪA NẤM MỐC



TRẮNG SÁNG VƯỢT TRỘI



MÀNG SƠN LÁNG MỊN



MÙI HƯƠNG DỄ CHỊU



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



DỄ THI CÔNG



ĐỘ PHỦ CAO

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/
KINZO GOLD ZB2

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn nước nội thất siêu trắng KINZO SUPER WHITE

2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (10 - 20%), pigment và bột độn (40 - 50%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 12 – 14 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.



KINZO START Z2

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO

KINZO START Z2 – Sơn nước nội thất chất lượng cao sử dụng nhựa gốc Acrylic 100% biến tính phù hợp với khí hậu nhiệt đới. KINZO START Z2 có đầy đủ những tính năng cần thiết của sơn nội thất chất lượng tốt: Độ phủ cao, màng sơn đẹp, dễ thi công, mùi hương dễ chịu, thân thiện với môi trường. KINZO START Z2 là sự lựa chọn phù hợp, rất kinh tế cho ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



DỄ THI CÔNG



ĐỘ PHỦ CAO



MÙI HƯƠNG DỄ CHỊU



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/
KINZO GOLD ZB2

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn nước nội thất chất lượng cao KINZO START Z2

2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (8 - 15%), pigment và bột độn (40 - 55%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.



KINZO LUXURY Z4

SƠN NƯỚC NỘI THẤT CAO CẤP

KINZO LUXURY Z4 - Sơn nước nội thất cao cấp sử dụng nhựa Acrylic 100% với công nghệ hiện đại. KINZO LUXURY Z4 sở hữu những ưu điểm cần thiết của sơn nội thất chất lượng cao, như: Màng sơn láng mịn, độ phủ cao, dễ thi công, mùi hương dễ chịu, thân thiện với môi trường, rất thích hợp để trang trí và bảo vệ ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



MÀNG SƠN LÁNG MỊN



MÙI HƯƠNG DỄ CHỊU



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



DỄ THI CÔNG



ĐỘ PHỦ CAO

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/
KINZO GOLD ZB2

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn nước nội thất cao cấp KINZO LUXURY Z4

2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (10 - 20%), pigment và bột độn (40 - 50%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

KINZO ESSENCE Z6

SƠN NƯỚC NỘI THẤT DỄ LAU CHÙI

KINZO ESSENCE Z6 - Sơn nước nội thất dễ lau chùi là loại sơn nước nội thất cao cấp sử dụng nhũ tương Styren Acrylic chuyên biệt với công nghệ tiên tiến giúp dễ dàng lau chùi, làm sạch các vết bẩn thông thường trong nhà mà không ảnh hưởng đến chất lượng màng sơn. Sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng cao cùng công nghệ hiện đại, KINZO ESSENCE Z6 sở hữu những tính năng nổi bật như: Độ phủ màng sơn cao, lau chùi hiệu quả, ngăn ngừa nấm mốc, màng sơn láng mịn, mùi hương dễ chịu và thân thiện với môi trường. KINZO ESSENCE Z6 là sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



NGĂN NGỪA NẤM MỐC



LAU CHÙI HIỆU QUẢ



DỄ THI CÔNG



MÙI HƯƠNG DỄ CHỊU



MÀNG SƠN BÓNG MỜ



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG



ĐỘ PHỦ CAO



MÀNG SƠN LÁNG MỊN

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/
KINZO GOLD ZB2

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn nước nội thất dễ lau chùi KINZO ESSENCE Z6

2 - 3 lớp sơn phủ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (10 - 20%), pigment và bột độn (30 - 50%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 11 – 13 m²/lít/lớp.

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.




KINZO DIAMOND Z8

SƠN NƯỚC NỘI THẤT BÓNG MỜ CAO CẤP

KINZO DIAMOND Z8 – Sơn nước nội thất bóng mờ là sơn trang trí cao cấp bóng mờ sử dụng nhũ tương Acrylic với cấu trúc Core-shell hiện đại. Đây là nhũ tương có cấu trúc đặc biệt được thiết kế riêng cho dòng sơn nội thất KINZO DIAMOND Z8 bóng mờ cao cấp. Nhờ cấu trúc Core-shell, KINZO DIAMOND Z8 sở hữu những ưu điểm nổi bật: Chùi rửa tối đa, màng sơn bóng mờ láng mịn, độ che phủ cao, kháng khuẩn, kháng nấm mốc và thân thiện với môi trường.

TÍNH NĂNG CHÍNH

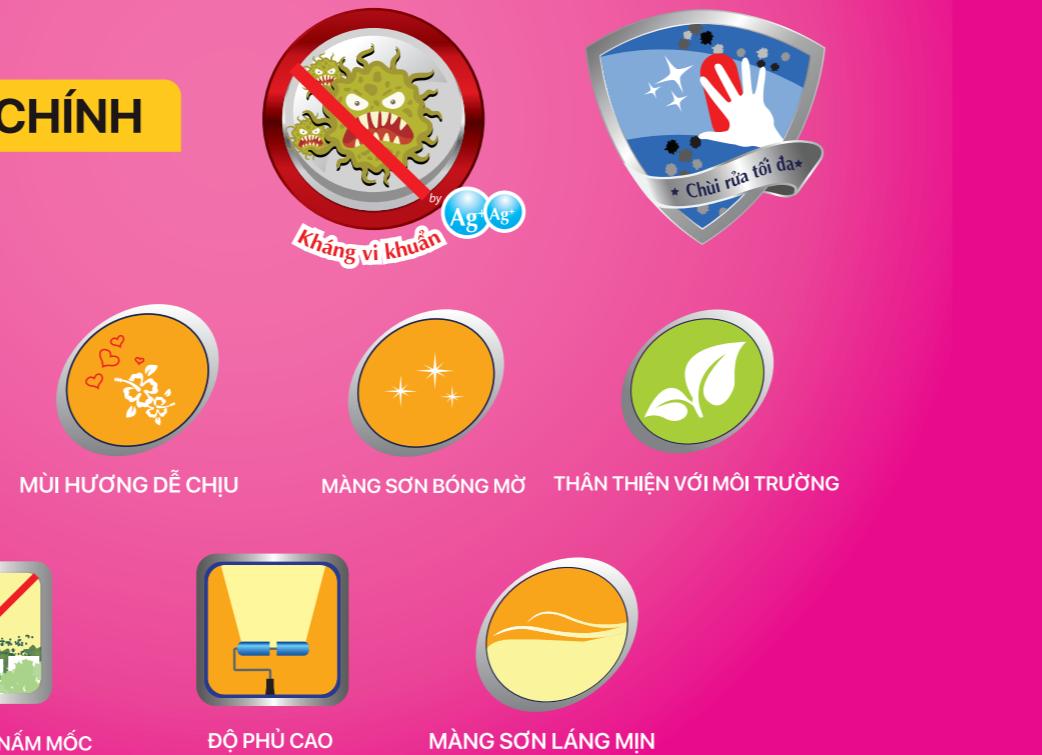

HOTLINE: (028) 6279 7499

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Kháng khuẩn và chống nấm mốc

Được ứng dụng công nghệ Nano Ag+ hiện đại với các hạt bạc phân tử kích thước 2-100nm, KINZO DIAMOND Z8 có khả năng tiêu diệt 99,99% các loại vi khuẩn, nấm mốc, virus gây hại cho con người như: Ecoli, E.faecalis, V. cholerae, Shigella spp, Salmonella,... giúp bảo vệ sức khỏe cho mái ấm bên trong ngôi nhà bạn.

Chùi rửa tối đa - Màng sơn bóng mờ láng mịn, cứng chắc

Ứng dụng cấu trúc Core-shell - một cấu trúc đặc biệt với 1 polymer đóng vai trò lớp Core làm nhân bên trong dạng khối cầu, 1 polymer khác làm Shell phủ lên trên hạt Core giúp thay đổi tính chất màng sơn, từ đó đạt được những tính năng vượt trội như: tăng độ cứng bề mặt giúp màng sơn chịu chùi rửa tối đa, chịu được xà phòng, độ che phủ cao giúp tăng tính thẩm mỹ cho màng sơn bóng mờ hoàn hảo.

Thân thiện với môi trường và người sử dụng


APEO-free: Sản xuất không sử dụng Alkyl Phenyl Ethoxylate. Không chứa hóa chất độc hại, bảo vệ sức khoẻ người sử dụng.

Hàm lượng VOC thấp thân thiện với môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/ KINZO GOLD ZB2	2 lớp bột trét
Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI	1 - 2 lớp sơn lót
Sơn nước nội thất bóng mờ KINZO DIAMOND Z8	2 - 3 lớp sơn phủ

Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sử dụng hệ thống sơn đề nghị phía trên. Trường hợp công trình thi công không sử dụng theo hệ thống sơn đề nghị mà phát sinh lỗi kỹ thuật, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

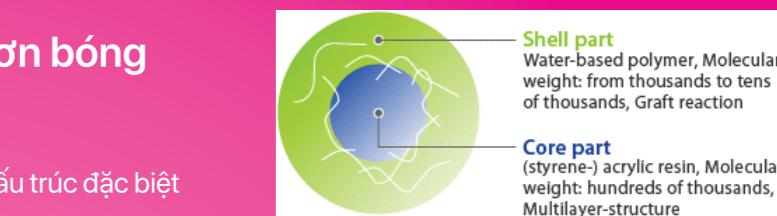

Shell part
Water-based polymer, Molecular weight: from thousands to tens of thousands, Graft reaction

Core part
(styrene-) acrylic resin, Molecular weight: hundreds of thousands, Multilayer-structure

Sản phẩm KINZO **30**

THÔNG TIN CHUNG CHO TẤT CẢ SƠN NƯỚC TRANG TRÍ

Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường

- Để sơn an toàn, xa tầm tay của trẻ em.
- Trong trường hợp bị sơn văng vào mắt, nên rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế gần nhất để được điều trị.
- Không thải sơn vào cống rãnh hoặc nguồn nước, sông ngòi.
- Đề nghị thi công nơi thông thoáng, tránh hít bụi sơn và nên sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp trong quá trình thi công. Đọc kỹ hướng dẫn thi công trước khi sử dụng.



HOTLINE: (028) 6279 7499

HOTLINE: (028) 6279 7499

Hướng dẫn thi công

- Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt trước khi thi công sơn phải sạch, khô hoàn toàn, độ ẩm bề mặt tường phải nhỏ hơn 16% được đo bằng máy đo độ ẩm Protimeter. Loại bỏ hết tạp chất làm giảm độ bám dính của sơn như: dầu mỡ, bụi bẩn, nấm mốc... Với công trình cũ, nên sử dụng nước hoà với chất tẩy nấm mốc để rửa sạch (nếu cần thiết).
- Dùng cọ, rulô, hay máy phun sơn để thi công.
- Khô bề mặt trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn nếu môi trường độ ẩm cao. Thời gian sơn lớp tiếp theo: 2-3 giờ sau khi lớp thứ nhất đã khô hẳn.
- Chúng tôi khuyến nghị pha loãng không quá 10% nước sạch, khuấy kỹ trước khi sử dụng.

Để đạt kết quả tốt nhất, cần sử dụng theo HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ kèm theo.

CẢNH BÁO - CAUTION

Có thể gây kích ứng nhẹ với da, tránh tiếp xúc với mắt.

Có thể gây hại khi nuốt phải.

Tránh thải sơn ra môi trường, đặc biệt trong môi trường nước, có thể gây hại cho sinh vật thuỷ sinh trong thời gian dài.

Xử lý, tái chế sơn và thùng sơn đã qua sử dụng cần tuân theo quy định của pháp luật nước sở tại.



Hướng dẫn bảo quản

- Cất giữ sơn ở nơi khô ráo, mát mẻ.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng.
- Thùng sơn luôn đóng chặt nắp để tránh trường hợp giảm chất lượng sơn.



DÒNG BỘT TRÉT NỘI & NGOẠI THẤT

KINZO SILVER ZB1

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO

Bột trét tường nội thất và ngoại thất chất lượng cao KINZO SILVER ZB1 là bột trét tường chất lượng cao được sử dụng để tạo bề mặt trắng láng mịn, che lấp khuyết điểm trên bề mặt tường trước khi thi công sơn lót và sơn phủ, bề mặt tường không bị bong tróc bởi độ bám dính cao. Bột trét tường nội thất và ngoại thất chất lượng cao KINZO SILVER ZB1 thích hợp sử dụng cho bề mặt tường bên trong và bên ngoài, giúp cải thiện vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



DỄ THI CÔNG



ĐỘ BÁM DÍNH CAO



BỀ MẶT TRẮNG
LÁNG MỊN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần cấu tạo: bột khoáng, xi măng, nhựa tái phân tán và phụ gia.
- Độ phủ lý thuyết: 1.2-1.3 Kg/m²/2 lớp (tùy thuộc vào bề mặt thi công).



HOTLINE: (028) 6279 7499

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Hệ thống đề nghị	Nội thất	Ngoại thất
Bột trét tường (2 lớp)	Bột trét tường nội thất và ngoại thất chất lượng cao KINZO SILVER	
Sơn lót (1-2 lớp)	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI	Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER
Sơn phủ (2-3 lớp)	Sơn trang trí nội thất KINZO START Z2/ KINZO LUXURY Z4/ KINZO ESSENCE Z6/ KINZO DIAMOND Z8	Sơn nước ngoại thất KINZO STANDARD Z3/ KINZO EXTREME Z5

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đối với bề mặt tường mới:** Bề mặt phải khô sạch, không còn tạp chất (dầu mỡ, bụi bẩn hoặc các tạp chất khác). Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16% (đo bằng Protimeter) và nên làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.
- Đối với bề mặt tường cũ:** Tiến hành làm sạch các tạp chất, rong rêu, lớp sơn cũ dính trên bề mặt lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

tường. Trước khi thi công, nên kiểm tra lại độ ẩm dưới 16% (đo bằng Protimeter) trên bề mặt tường sau khi đã vệ sinh xong.

chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột dính bên ngoài. Sau đó dùng con lăn tẩm nước lăn lại, chờ cho tường khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công sơn.

THI CÔNG

1. Lớp bột trét 1: Trét lớp bột đầu tiên dày khoảng 1 – 2 mm. Dùng bay hoặc dao trét để tạo 1 lớp bột nền làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.

2. Lớp bột trét 2: Sau 1 – 2 giờ, trét tiếp lớp bột thứ 2 với độ dày tương tự. Tiến hành xả nhám sau khi lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

LƯU Ý:

- Không nên thi công trên bề mặt tường có nhiệt độ hơn 40°C.
- Các bề mặt tường quá khô hoặc thấm hút nước cao cần làm ướt và giảm nhiệt độ bề mặt tường khi thi công để tránh hiện tượng bột phát sinh khi lăn sơn.
- Trường hợp xảy ra hiện tượng bột khí nổi lên, tiến hành miết chặt bay kéo qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt bột.

Sản phẩm KINZO

36

KINZO GOLD ZB2

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT CAO CẤP

Bột trét tường nội thất và ngoại thất cao cấp KINZO GOLD ZB2 là bột trét tường cao cấp được sử dụng để tạo bề mặt trắng láng mịn, che lấp khuyết điểm trên bề mặt tường trước khi thi công sơn lót và sơn phủ, bề mặt tường không bị bong tróc bởi độ bám dính cao, cùng với độ cứng bề mặt được cải thiện giúp cho công trình của bạn bền bỉ với thời tiết khí hậu nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam, bột trét tường nội thất và ngoại thất cao cấp KINZO GOLD ZB2 thích hợp sử dụng cho bề mặt tường bên trong và bên ngoài, giúp tăng vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



DỄ THI CÔNG



ĐỘ BÁM DÍNH CAO



BỀ MẶT TRẮNG
LÁNG MỊN



BỀN BỈ VỚI
THỜI TIẾT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần cấu tạo: bột khoáng, xi măng, nhựa tái phân tán và phụ gia.
- Độ phủ lý thuyết: 1.2-1.3 Kg/m²/2 lớp (tùy thuộc vào bề mặt thi công).



HOTLINE: (028) 6279 7499

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Hệ thống đề nghị	Nội thất	Ngoại thất
Bột trét tường (2 lớp)	Bột trét tường nội thất và ngoại thất cao cấp KINZO GOLD ZB2	
Sơn lót (1-2 lớp)	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI	Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER
Sơn phủ (2-3 lớp)	Sơn trang trí nội thất KINZO START Z2/KINZO LUXURY Z4/KINZO ESSENCE Z6/KINZO DIAMOND Z8	Sơn nước ngoại thất KINZO STANDARD Z3/ KINZO EXTREME Z5

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với bề mặt tường mới: Bề mặt phải khô sạch, không còn tạp chất (dầu mỡ, bụi bẩn hoặc các tạp chất khác). Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16% (đo bằng Protimeter) và nên làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.

Đối với bề mặt tường cũ: Tiến hành làm sạch các tạp chất, rong rêu, lớp sơn cũ dính trên bề mặt lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

tường. Trước khi thi công, nên kiểm tra lại độ ẩm dưới 16% (đo bằng Protimeter) trên bề mặt tường sau khi đã vệ sinh xong.

chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột dính bên ngoài. Sau đó dùng con lăn tẩm nước lăn lại, chờ cho tường khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công sơn.

THI CÔNG

1. Lớp bột trét 1: Trét lớp bột đầu tiên dày khoảng 1 – 2 mm. Dùng bay hoặc dao trét để tạo 1 lớp bột nền làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.

2. Lớp bột trét 2: Sau 1 – 2 giờ, trét tiếp lớp bột thứ 2 với độ dày tương tự. Tiến hành xả nhám sau khi lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

LƯU Ý:

- Không nên thi công trên bề mặt tường có nhiệt độ hơn 40°C.
- Các bề mặt tường quá khô hoặc thấm hút nước cao cần làm ướt và giảm nhiệt độ bề mặt tường khi thi công để tránh hiện tượng bột phát sinh khi lăn sơn.
- Trường hợp xảy ra hiện tượng bột khí nổi lên, tiến hành miết chặt bay kéo qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt bột.

KINZO DIAMOND ZB3

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT SIÊU CAO CẤP

Bột trét tường nội thất và ngoại thất cao cấp KINZO DIAMOND ZB3 là bột trét tường cao cấp được sử dụng để tạo bề mặt trắng láng mịn, che lấp khuyết điểm trên bề mặt tường trước khi thi công sơn lót và sơn phủ, bề mặt tường không bị bong tróc và rạn nứt bởi độ bám dính cao giúp công trình bạn bền bỉ với thời tiết khí hậu nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam. KINZO DIAMOND ZB3 thích hợp sử dụng cho bề mặt tường bên trong và bên ngoài, giúp tăng vẻ đẹp hoàn thiện cho ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



DỄ THI CÔNG



ĐỘ BÁM DÍNH CAO



GIẢM TIÊU HAO SƠN



NGĂN VẾT
RẠN NỨT NHỎ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần cấu tạo: bột khoáng, xi măng, nhựa tái phân tán và phụ gia.
- Độ phủ lý thuyết: 1.2-1.3 Kg/m² /2 lớp (tùy thuộc vào bề mặt thi công).



HOTLINE: (028) 6279 7499

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Hệ thống đề nghị	Nội thất	Ngoại thất
Bột trét tường (2 lớp)	Bột trét tường nội thất và ngoại thất siêu cao cấp KINZO DIAMOND – ZB3	
Sơn lót (1-2 lớp)	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI	Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER
Sơn phủ (2-3 lớp)	Sơn trang trí nội thất KINZO START Z2/ KINZO LUXURY Z4/ KINZO ESSENCE Z6/ KINZO DIAMOND Z8	Sơn nước ngoại thất KINZO STANDARD Z3/ KINZO EXTREME Z5/KINZO PREMIUM Z7/ KINZO NANO Z9

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với bề mặt tường mới: Bề mặt phải khô sạch, không còn tạp chất (dầu mỡ, bụi bẩn hoặc các tạp chất khác). Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16% (đo bằng Protimeter) và nên làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.

Đối với bề mặt tường cũ: Tiến hành làm sạch các tạp chất, rong rêu, lớp sơn cũ dính trên bề mặt lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

tường. Trước khi thi công, nên kiểm tra lại độ ẩm dưới 16% (đo bằng Protimeter) trên bề mặt tường sau khi đã vệ sinh xong.

chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột dính bên ngoài. Sau đó dùng con lăn tẩm nước lăn lại, chờ cho tường khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công sơn.

THI CÔNG

1. Lớp bột trét 1: Trét lớp bột đầu tiên dày khoảng 1 – 2 mm. Dùng bay hoặc dao trét để tạo 1 lớp bột nền làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.

2. Lớp bột trét 2: Sau 1 – 2 giờ, trét tiếp lớp bột thứ 2 với độ dày tương tự. Tiến hành xả nhám sau khi lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

LƯU Ý:

- Không nên thi công trên bề mặt tường có nhiệt độ hơn 40 °C.
- Các bề mặt tường quá khô hoặc thấm hút nước cao cần làm ướt và giảm nhiệt độ bề mặt tường khi thi công để tránh hiện tượng bọt phát sinh khi lăn sơn.
- Trường hợp xảy ra hiện tượng bọt khí nổi lên, tiến hành miết chặt bay kéo qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bọt khí trên bề mặt bột.

KINZO NANO ZB4

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT VÀ NGOẠI THẤT SIÊU HẠNG

Bột trét tường nội thất và ngoại thất siêu hạng KINZO NANO ZB4 là bột trét tường siêu hạng được sử dụng để tạo bề mặt trắng láng mịn, che lấp các khe nứt nhỏ và khiếm khuyết trên bề mặt tường trước khi thi công sơn lót và sơn phủ, bề mặt tường không bị bong tróc và rạn nứt bởi độ bám dính cao giúp công trình bạn bền bỉ với thời tiết khí hậu nhiệt đới đặc trưng của Việt Nam. KINZO NANO ZB4 thích hợp sử dụng cho bề mặt tường bên trong và bên ngoài, giúp tăng vẻ đẹp hoàn thiện cho ngôi nhà của bạn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



DỄ THI CÔNG



ĐỘ BÁM DÍNH CAO



GIẢM TIÊU HAO SƠN



BỀN LÂU VỚI
THỜI TIẾT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần cấu tạo: bột khoáng, xi măng, nhựa tái phân tán và phụ gia.
- Độ phủ lý thuyết: 1.2-1.3 Kg/m²/2 lớp (tùy thuộc vào bề mặt thi công).



HOTLINE: (028) 6279 7499

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Hệ thống đề nghị	Nội thất	Ngoại thất
Bột trét tường (2 lớp)	Bột trét tường nội thất và ngoại thất siêu hạng KINZO NANO ZB4	
Sơn lót (1-2 lớp)	Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI	Sơn lót chống kiềm ngoại thất KINZO SUPER SEALER/ KINZO ULTRA PRIMER
Sơn phủ (2-3 lớp)	Sơn trang trí nội thất KINZO START Z2/ KINZO LUXURY Z4/ KINZO ESSENCE Z6/ KINZO DIAMOND Z8	Sơn nước ngoại thất KINZO STANDARD Z3/ KINZO EXTREME Z5/KINZO PREMIUM Z7/ KINZO NANO Z9

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đối với bề mặt tường mới:** Bề mặt phải khô sạch, không còn tạp chất (dầu mỡ, bụi bẩn hoặc các tạp chất khác). Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16% (đo bằng Protimeter) và nên làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.
- Đối với bề mặt tường cũ:** Tiến hành làm sạch các tạp chất, rong rêu, lớp sơn cũ dính trên bề mặt lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

tường. Trước khi thi công, nên kiểm tra lại độ ẩm dưới 16% (đo bằng Protimeter) trên bề mặt tường sau khi đã vệ sinh xong.

chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột dính bên ngoài. Sau đó dùng con lăn tẩm nước lăn lại, chờ cho tường khô khoảng 2-4 giờ trước khi thi công sơn.

THI CÔNG

- Lớp bột trét 1:** Trét lớp bột đầu tiên dày khoảng 1 – 2 mm. Dùng bay hoặc dao trét để tạo 1 lớp bột nền làm phẳng bề mặt. Để khô bề mặt bột 1 từ 1-2 giờ, sau đó tiến hành trét lớp 2.
- Lớp bột trét 2:** Sau 1 – 2 giờ, trét tiếp lớp bột thứ 2 với độ dày tương tự. Tiến hành xả nhám sau khi lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày. Xả nhám xong, dùng

LƯU Ý:

- Không nên thi công trên bề mặt tường có nhiệt độ hơn 40°C.
- Các bề mặt tường quá khô hoặc thấm hút nước cao cần làm ướt và giảm nhiệt độ bề mặt tường khi thi công để tránh hiện tượng bột phát sinh khi lăn sơn.
- Trường hợp xảy ra hiện tượng bột khí nổi lên, tiến hành miết chặt bay kéo qua lại khi bột còn ướt để loại bỏ bột khí trên bề mặt bột.

Sản phẩm KINZO

42



HỢP CHẤT CHỐNG THẤM



KINZO Z11A⁺

HỢP CHẤT CHỐNG THẤM ĐA NĂNG

KINZO Z11A⁺ - là hợp chất chống thấm đa năng đặc biệt được sản xuất từ nhũ tương Acrylic Copolymer thế hệ mới nhất. Đây là nhũ tương đầu tiên có tích hợp tính năng kỵ nước (Hydrophobic) cực mạnh, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho hệ sơn chống thấm pha xi măng. KINZO Z11A⁺ thích hợp chống thấm cho các công trình: Sân thượng, toilet, tầng hầm, bể nước, hồ bơi, sàn, tường đứng...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (40-50%), pigment và bột độn (20-30%), nước và các phụ gia.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Cất giữ hợp chất ở nơi khô ráo, mát mẻ. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng và đậy chặt nắp.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT TƯỜNG CẦN THI CÔNG

- Bề mặt cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa.
- Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với sàn, cần để kết cấu vữa xi măng ổn định (tối thiểu 21 ngày). Sau đó mới tiến hành thi công hợp chất chống thấm KINZO Z11A⁺.

Lưu ý: Nếu trên tường có các vết nứt, nên trám các khe nứt trước khi thi công để đảm bảo hiệu quả chống thấm tối ưu nhất.

BƯỚC 2: SỬ DỤNG CHỐNG THẤM ĐA NĂNG Z11A⁺

- Pha theo tỷ lệ: 1 kg Z11A⁺ + 1 kg xi măng + 0,5 lít nước. (có thể tăng hoặc giảm lượng nước tùy theo cách thi công).
- Trộn xi măng vào nước trước, khuấy đều cho hết vón cục sau đó trộn KINZO Z11A⁺ vào và khuấy thật đều.
- Dùng cọ hoặc rulô phủ 2 – 3 lớp, mỗi lớp cách nhau 1 – 2 giờ.





KINZO WATERPROOFING

HỢP CHẤT CHỐNG THẤM MÀU

KINZO WATERPROOFING – là hợp chất chống thấm trực tiếp thế hệ mới với ưu điểm nổi bật có thể pha được hơn 160 màu trên bảng màu tiêu chuẩn của KINZO, với thành phần chính Acrylic Copolymer đã được biến tính phù hợp. Ứng dụng công nghệ hiện đại với công thức sản xuất tiên tiến giúp chống thấm nước tối đa, độ đàn hồi cao, dễ dàng thi công, cùng các tính năng ưu việt khác, chuyên dụng cho việc chống thấm tường đứng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhựa Acrylic 100%, bột màu, nước và các phụ gia
- Độ phủ lý thuyết: $5.5 - 7.5 \text{ m}^2/\text{lít/lớp}$.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

Cất giữ hợp chất ở nơi khô ráo, mát mẻ. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng và đậy chặt nắp.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT TƯỜNG CẦN THI CÔNG	Bề mặt trước khi thi công phải sạch, khô hoàn toàn, độ ẩm về mặt phải nhỏ hơn 16% được đo bằng máy đo độ ẩm Protimeter. Loại bỏ hết tạp chất làm giảm độ bám dính của sơn như dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa.
BƯỚC 2: THI CÔNG	<ul style="list-style-type: none">Dùng cọ, ru lô quét mạnh tay và đều hỗn hợp KINZO WATERPROOFING lên toàn bộ bề mặt đã được chuẩn bị.Yêu cầu thực hiện thi công phải đảm bảo toàn bộ diện tích bề mặt cần chống thấm được phủ đều hợp chất.Với bề mặt hút nước cao, khi thi công lớp 1 nên pha loãng với 10% nước sạch nhằm làm tăng khả năng thấm thấu vật liệu vào sâu bên trong bề mặt. Nên thi công tối thiểu 2 lớp, khoảng thời gian chờ giữa 2 lớp khoảng 4 giờ tùy thuộc vào điều kiện và môi trường thi công. Không thi công lên bề mặt đã quét chống thấm gốc dầu như Bitum, Epoxy... Nên thi công KINZO WATERPROOFING trực tiếp lên bề mặt vật liệu xi măng, bê tông.



DÒNG SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

KINZO ALKALI

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP



KINZO ALKALI - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp sử dụng nhũ tương Styren Acrylic biến tính, phù hợp tường nội thất bên trong công trình bạn với các tính năng như: Ngăn ngừa ẩm mốc hiệu quả, kháng kiềm tối đa, tạo liên kết vững chắc giữa tường và sơn phủ, đồng thời tăng cường độ láng mịn và độ bền cho lớp sơn phủ. KINZO ALKALI là sự lựa chọn cần thiết và tối ưu để sơn phủ bên trong ngôi nhà của bạn đẹp hoàn hảo.

TÍNH NĂNG CHÍNH



NGĂN NGỪA NẤM MỐC



KHÁNG KIỀM TỐI ĐA



TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CHO SƠN PHỦ



TĂNG ĐỘ BỀN CHO SƠN PHỦ



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (20 - 30%), pigment và bột độn (25 - 35%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO SILVER ZB1/ KINZO GOLD ZB2

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn trang trí nội thất KINZO START Z2/ KINZO LUXURY Z4/ KINZO ESSENCE Z6/ KINZO DIAMOND Z8

2 - 3 lớp sơn phủ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt trước khi thi công sơn phải sạch, khô hoàn toàn, độ ẩm bề mặt tường phải nhỏ hơn 16% được đo bằng máy đo độ ẩm Protimeter. Loại bỏ hết tạp chất làm giảm độ bám dính của sơn như: Dầu mỡ, bụi bẩn, nấm mốc... Với công trình cũ, nên sử dụng nước hoà với chất tẩy nấm mốc để rửa sạch (nếu cần thiết).

BƯỚC 2: SỬ DỤNG SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

Sử dụng 1 hoặc 2 lớp KINZO ALKALI - Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp để ngăn hiện tượng kiềm hóa, ngăn ngừa ẩm mốc, tăng cường độ bám dính và tăng cường chất lượng cho lớp sơn phủ.

BƯỚC 3: SỬ DỤNG SƠN PHỦ TRANG TRÍ

Sau khi sử dụng sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp KINZO ALKALI, để khô bề mặt trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn nếu môi trường độ ẩm cao. Thời gian sơn lớp sơn phủ đầu tiên từ 2-3 giờ sau khi lớp sơn lót nội thất đã khô hẳn.



KINZO SUPER SEALER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO

KINZO SUPER SEALER - Sơn lót chống kiềm ngoại thất chất lượng cao sử dụng nhũ tương Styren Acrylic chuyên dụng cho sản phẩm sơn lót ngoài trời kết hợp cùng với công nghệ sản xuất hiện đại, KINZO SUPER SEALER được thiết kế phù hợp với khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, với những ưu điểm như: Kháng kiềm hiệu quả, tăng cường liên kết giữa tường và lớp sơn phủ hoàn thiện, hỗ trợ và bảo vệ lớp sơn phủ bền đẹp, giúp lớp sơn phủ trang trí của ngôi nhà bạn bền đẹp hơn.

TÍNH NĂNG CHÍNH



NGĂN NGỪA NẤM MỐC



KHÁNG KIỀM HIỆU QUẢ



TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CHO SƠN PHỦ



TĂNG ĐỘ BỀN CHO SƠN PHỦ



THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (25 - 40%), pigment và bột độn (25 - 35%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/ KINZO NANO ZB4

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm ngoại thất chất lượng cao KINZO SUPER SEALER

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn trang trí ngoại thất KINZO STANDARD Z3/ KINZO EXTREME Z5

2 - 3 lớp sơn phủ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT


Bề mặt trước khi thi công sơn phải sạch, khô hoàn toàn, độ ẩm bề mặt tường phải nhỏ hơn 16% được đo bằng máy đo độ ẩm Protimeter. Loại bỏ hết tạp chất làm giảm độ bám dính của sơn như: Dầu mỡ, bụi bẩn, nấm mốc... Với công trình cũ, nên sử dụng nước hoà với chất tẩy nấm mốc để rửa sạch (nếu cần thiết).

BƯỚC 2: SỬ DỤNG SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

Sử dụng 1 hoặc 2 lớp KINZO SUPER SEALER - Sơn lót chống kiềm ngoại thất chất lượng cao KINZO SUPER SEALER, để khô bề mặt trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn nếu môi trường độ ẩm cao. Thời gian sơn lớp sơn phủ đầu tiên từ 2-3 giờ sau khi lớp sơn lót ngoại thất đã khô hẳn.

BƯỚC 3: SỬ DỤNG SƠN PHỦ TRANG TRÍ

Sau khi sử dụng sơn lót chống kiềm ngoại thất chất lượng cao KINZO SUPER SEALER, để khô bề mặt trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn nếu môi trường độ ẩm cao. Thời gian sơn lớp sơn phủ đầu tiên từ 2-3 giờ sau khi lớp sơn lót ngoại thất đã khô hẳn.

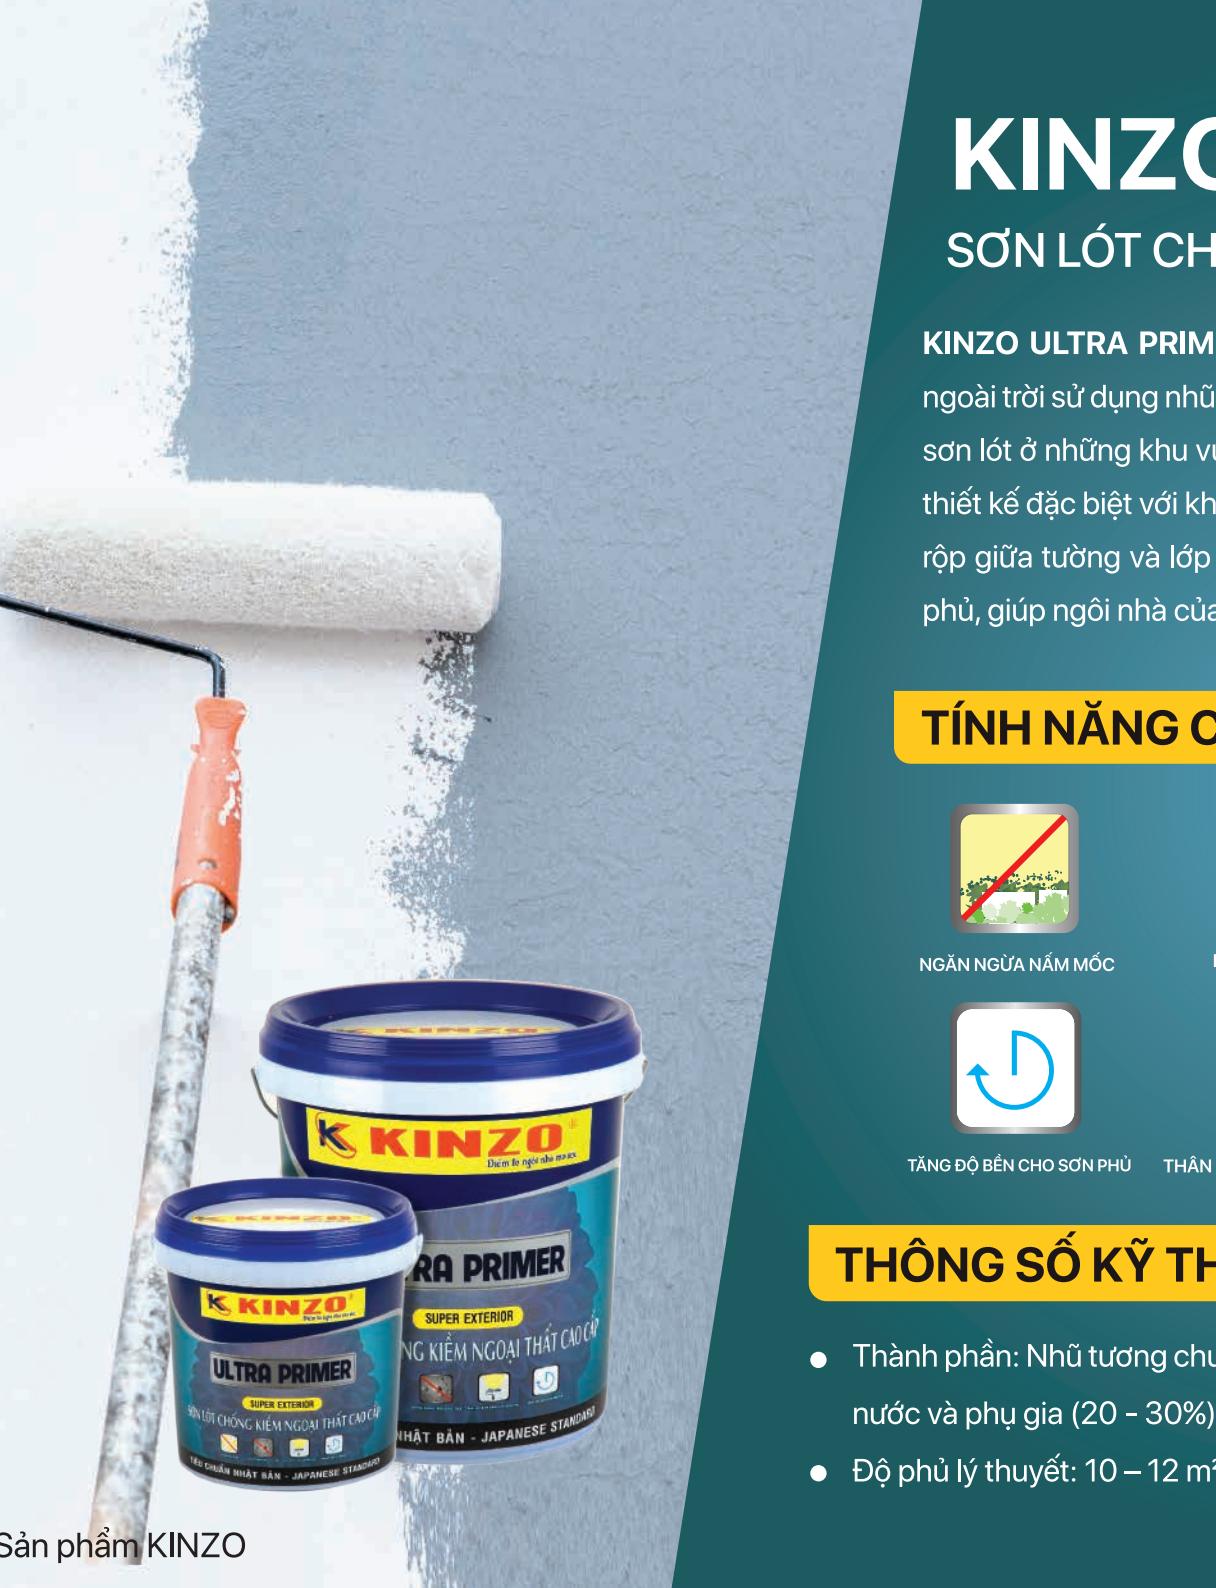


KINZO ULTRA PRIMER

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP

KINZO ULTRA PRIMER - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp là sơn lót ngoại trời sử dụng nhũ tương Styren Acrylic được sản xuất riêng biệt cho sản phẩm sơn lót ở những khu vực nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm. KINZO ULTRA PRIMER được thiết kế đặc biệt với khả năng kháng kiềm tối đa, tăng độ bền liên kết chống phồng rộp giữa tường và lớp sơn phủ, hỗ trợ chống thấm và bảo vệ độ bền cho lớp sơn phủ, giúp ngôi nhà của bạn bền đẹp với thời gian.

TÍNH NĂNG CHÍNH

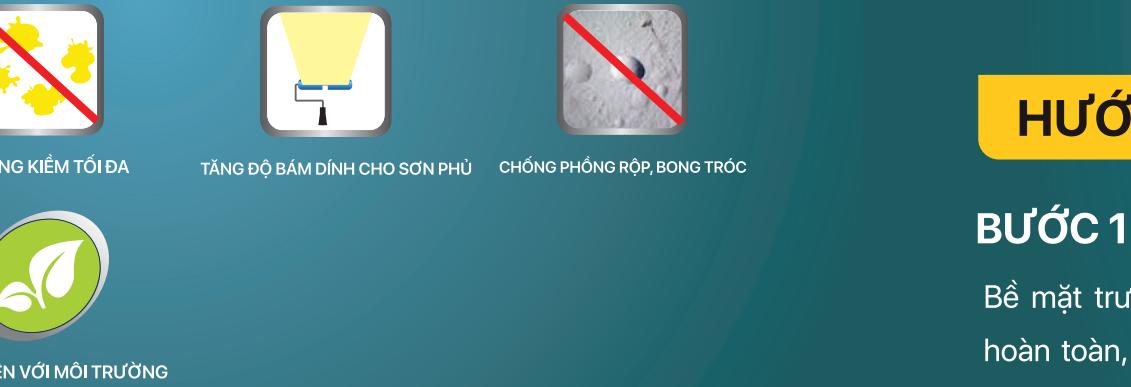

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thành phần: Nhũ tương chuyên dụng (30 - 40%), pigment và bột độn (20 - 30%), nước và phụ gia (20 - 30%).
- Độ phủ lý thuyết: 10 – 12 m²/lít/lớp.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét tường nội thất và ngoại thất KINZO DIAMOND ZB3/ KINZO NANO ZB4

2 lớp bột trét

Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp KINZO ULTRA PRIMER

1 - 2 lớp sơn lót

Sơn trang trí ngoại thất KINZO PREMIUM Z7/ KINZO NANO Z9

2 - 3 lớp sơn phủ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt trước khi thi công sơn phải sạch, khô hoàn toàn, độ ẩm bề mặt tường phải nhỏ hơn 16% được đo bằng máy đo độ ẩm Protimeter. Loại bỏ hết tạp chất làm giảm độ bám dính của sơn như: Dầu mỡ, bụi bẩn, nấm mốc... Với công trình cũ, nên sử dụng nước hoà với chất tẩy nấm mốc để rửa sạch (nếu cần thiết).

BƯỚC 2: SỬ DỤNG SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

Sử dụng 1 hoặc 2 lớp **KINZO ULTRA PRIMER** - Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp để ngăn hiện tượng kiềm hóa, ngăn ngừa ẩm mốc, tăng cường độ bám dính và tăng cường chất lượng cho lớp sơn phủ.

BƯỚC 3: SỬ DỤNG SƠN PHỦ TRANG TRÍ

Sau khi sử dụng sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp **KINZO ULTRA PRIMER**, để khô bề mặt trong vòng 30 phút hoặc lâu hơn nếu môi trường độ ẩm cao. Thời gian sơn lớp sơn phủ đầu tiên từ 2-3 giờ sau khi lớp sơn lót nội thất đã

THÔNG TIN CHUNG CỦA SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

CẢNH BÁO - CAUTION



Có thể gây kích ứng nhẹ với da, tránh tiếp xúc với mắt.



Có thể gây hại khi nuốt phải.

Tránh thải sơn ra môi trường, đặc biệt trong môi trường nước, có thể gây hại cho sinh vật thuỷ sinh trong thời gian dài.

Xử lý, tái chế sơn và thùng sơn đã qua sử dụng cần tuân theo quy định của pháp luật nước sở tại.

Hướng dẫn bảo quản

- Cất giữ sơn ở nơi khô ráo, mát mẻ.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng.
- Thùng sơn luôn đóng chặt nắp để tránh trường hợp giảm chất lượng sơn.

Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường

- Để sơn an toàn, xa tầm tay của trẻ em.
- Trong trường hợp bị sơn văng vào mắt, nên rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế gần nhất để được điều trị.
- Không thải sơn vào cống rãnh hoặc nguồn nước, sông ngòi.
- Đề nghị thi công nơi thông thoáng, tránh hít bụi sơn và nên sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp trong quá trình thi công. Đọc kỹ hướng dẫn thi công trước khi sử dụng.

BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG CÁC DÒNG SẢN PHẨM



Bảng so sánh tính năng các dòng sản phẩm

SƠN NGOẠI THẤT

SƠN NGOẠI THẤT

SẢN PHẨM	TÍNH NĂNG	BỀN MÀU VỚI THỜI TIẾT	CHỐNG THẤM NƯỚC	NGĂN NGỪA NẤM MÓC	CHỐNG BẨM BỤI	CHỐNG VỆT NƯỚC SỚM	CHỐNG BỤI HẠN	CHE LẤP KHE Nứt NHỎ	KHẮNG KIỂM VÀ PHÂN HÓA	KHẮNG HÓA CHẤT	Kháng Tia UV	MÀN SƠN CỨNG CHẮC	DỘ PHỦ CAO	MÀN SƠN BÓNG MỜ	MÀN SƠN BÓNG	THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

KINZO NANO Z9



✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KINZO PREMIUM Z7



✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KINZO EXTREME Z5



✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KINZO STANDARD Z3



✓ ✓ ✓ ✓

SƠN NỘI THẤT

SẢN PHẨM	TÍNH NĂNG											
	Kháng vi khuẩn	Ngăn ngừa nấm mốc	Lau chùi hiệu quả	Chùi rửa tối đa*	Độ phủ cao	Màng sơn láng mịn	Dễ thi công	Mùi hương dễ chịu	Trắng sáng vượt trội	Màng sơn bóng mờ	Thân thiện với môi trường	
KINZO DIAMOND Z8		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KINZO ESSENCE Z6			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
KINZO LUXURY Z4					✓	✓	✓	✓	✓		✓	
KINZO START Z2					✓		✓	✓	✓		✓	
KINZO SUPER WHITE			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM	KHÁNG KIỀM TỐI ĐA	KHÁNG KIỀM HIỆU QUẢ	TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH CHO SƠN PHỦ	NGĂN NGỪA NẤM MỐC	CHỐNG PHỒNG RỘP, BONG TRÓC	TĂNG ĐỘ BỀN CHO SƠN PHỦ	THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
-----------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------



KINZO ALKALI



KINZO SUPER
SEALER



KINZO ULTRA
PRIMER



BỘT TRÉT TƯỜNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM	DỄ THI CÔNG	ĐỘ BÁM DÍNH CAO	BỀ MẶT TRẮNG LÁNG MỊN	GIẢM TIÊU HAO SƠN	BỀN LÂU VỚI THỜI TIẾT	NGĂN VẾT RẠN NỨT NHỎ	CHE LẤP KHE NỨT NHỎ
-----------------------	-------------	-----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------



KINZO NANO
ZB4



KINZO
DIAMOND ZB3



KINZO GOLD
ZB2



KINZO
SILVER ZB1





“

Mái ấm thân thương.
Đây là nơi để tìm hạnh phúc. Nếu
không tìm thấy hạnh phúc ở đây, người
ta không thể tìm thấy hạnh phúc ở bất
cứ nơi nào khác.

”

— M. K. Soni

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN KINZO?



HOTLINE: (028) 6279 7499

HOTLINE: (028) 6279 7499


Vì sao nên lựa chọn KINZO?

Ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại

- 100% nguyên liệu từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới: BASF, BRENNTAG, NUPLEX, SCG,...
- Giàn máy phân tán hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Thiết bị phòng thí nghiệm tối tân, đáp ứng toàn diện nhu cầu nghiên cứu và kiểm định sản phẩm: Máy so màu quang phổ Erichsen, Tủ sấy France-etuves, Máy đo độ nhớt Brookfield,...
- Hệ thống máy pha màu vượt trội, đạt chuẩn quốc tế: D200, D180 (Corob).

Sản phẩm đáng tin

- Mỗi sản phẩm mang thương hiệu KINZO là sự kết hợp giữa nguyên liệu cao cấp nhập khẩu, công nghệ và công thức pha chế được nghiên cứu riêng biệt dành cho khí hậu và thời tiết Việt Nam. KINZO tự tin cam kết tất cả sản phẩm đều có độ bền màu cao, tính năng vượt trội, màu sắc tinh tế, sang trọng, giúp nâng cao vẻ đẹp và độ bền lâu dài theo đúng câu slogan của KINZO, đó là "Điểm tô ngôi nhà mơ ước"
- Tự hào được cấp chứng nhận: ISO 9001: 2015, Hợp chuẩn – hợp quy bởi trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3), phù hợp với tiêu chuẩn Nhật Bản đặt ra và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất bảo vệ môi trường.

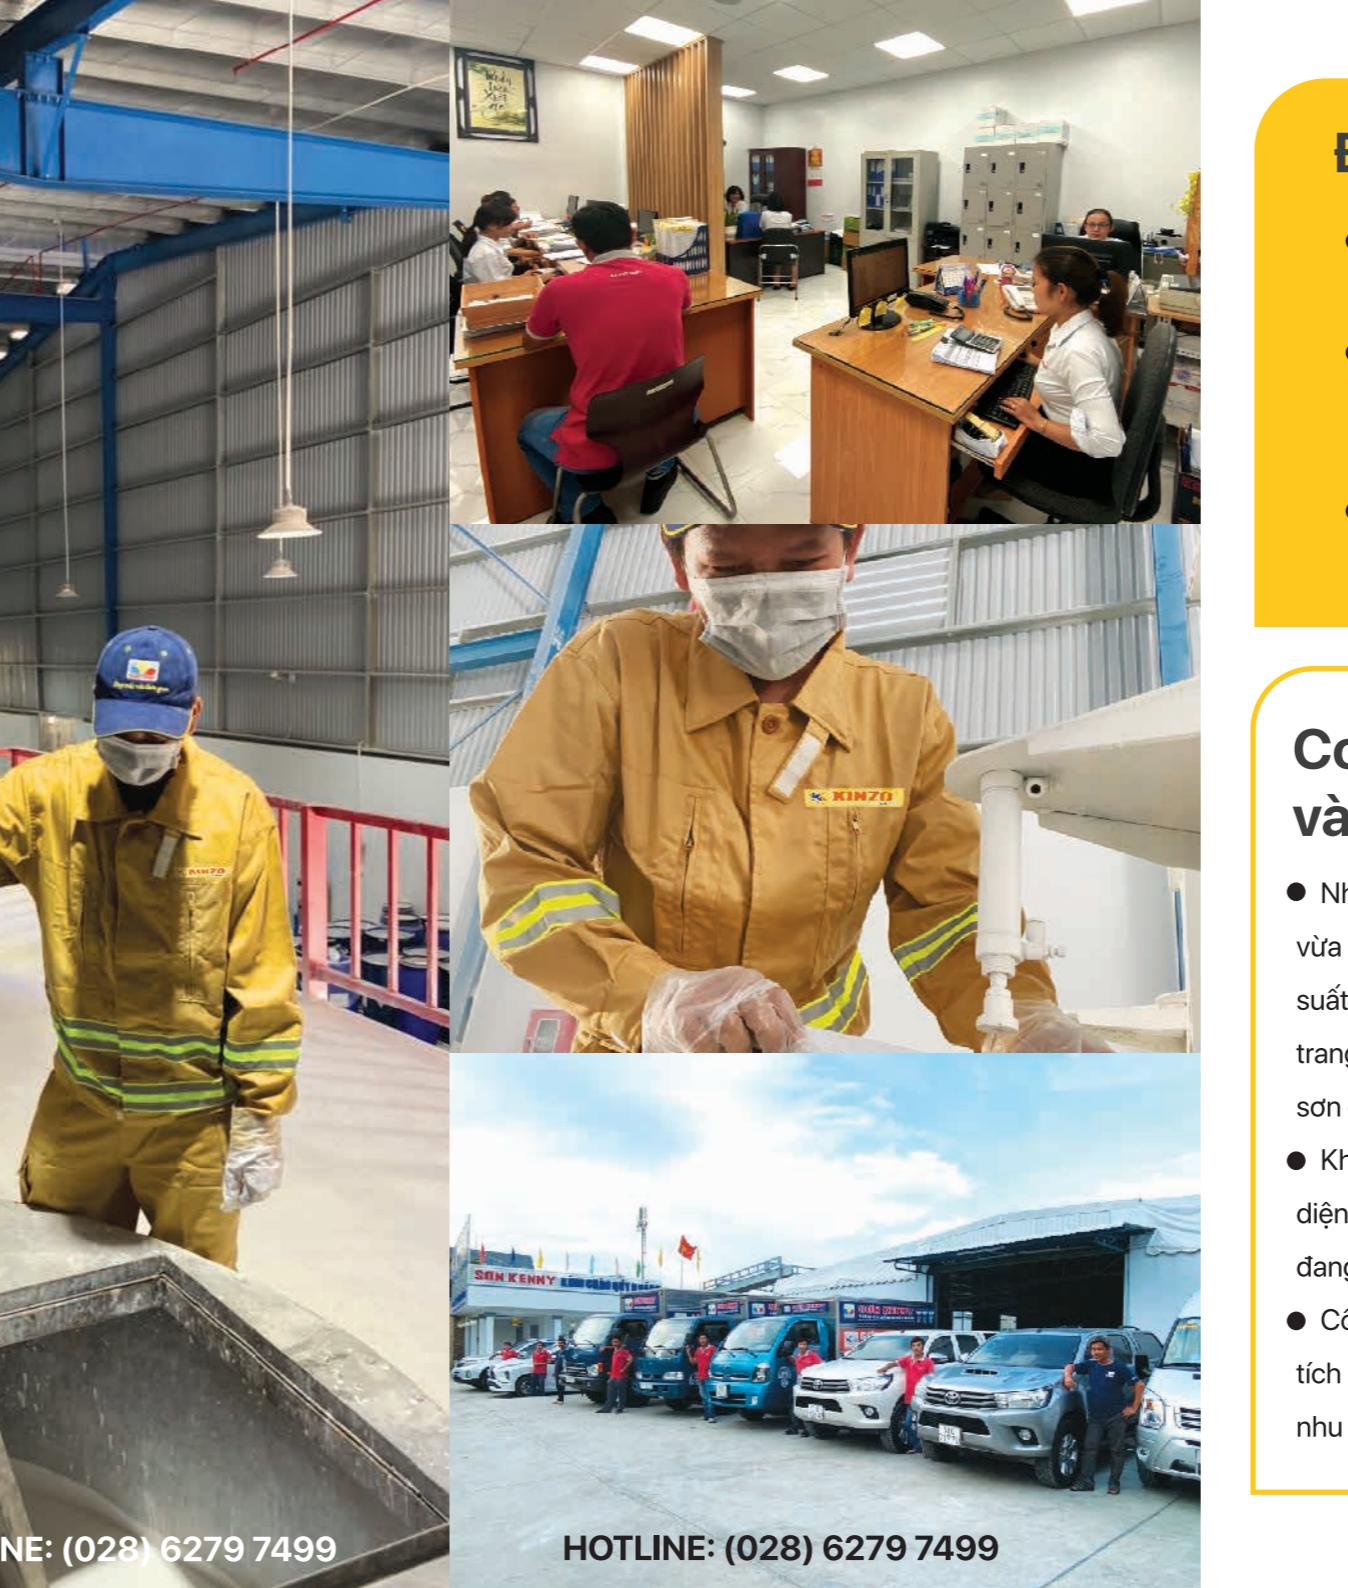

HOTLINE: (028) 6279 7499

HOTLINE: (028) 6279 7499

Đội ngũ nhân lực nhiệt huyết và chuyên nghiệp

- Đội ngũ nhân sự là sự kết hợp giữa kinh nghiệm, thành công của các cán bộ - công nhân viên lâu năm và sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của đội ngũ trẻ.
- Mỗi nhân viên làm việc dựa trên những giá trị cốt lõi của công ty, tạo nên một tập thể vững mạnh và mang đến lợi ích cao nhất cho khách hàng trong từng sản phẩm và dịch vụ.
- Nhân sự luôn được đào tạo thường xuyên về nghiệp vụ, mang đến cơ hội cao nhất để sáng tạo, làm mới bản thân mình trong công việc.

Cơ sở hạ tầng và tiềm lực

- Nhà máy 6000m² tại Lô F, KCN Đức Hòa 3 vừa được đưa vào hoạt động năm 2020, công suất sản xuất tối đa 10,000,000 lít sơn nước trang trí, 12,000 tấn bột trét, 3,500,000 lít sơn dầu và nhiều sản phẩm phụ trợ khác.
- Khối văn phòng và kho bãi tại TP. HCM có diện tích hơn 3,500m² cùng nhiều dự án khác đang dần được triển khai.
- Công nghệ máy phân tán hiện đại với dung tích lớn cùng nhiều máy con riêng lẻ, đáp ứng nhu cầu cung cấp sản phẩm liên tục.

Dịch vụ khách hàng

- Đội ngũ nhân viên kinh doanh nhiệt tình, am hiểu sản phẩm, thị trường ngành sơn, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng tận tình.
- Hỗ trợ phối màu với hơn 1200 màu sắc được chọn lọc.
- Giao hàng nhanh chóng với đội ngũ giao hàng linh động gồm nhiều phương tiện từ xe máy đến xe tải lớn.
- Luôn lắng nghe, trân trọng những góp ý của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ ngày một hoàn thiện hơn.

ĐIỀU GÌ KHIẾN CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT

Ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất

Sơn KINZO là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các loại sơn ứng dụng "công nghệ xanh" trong sản xuất: Sử dụng nguồn nguyên liệu cao cấp, an toàn kết hợp với ngành công nghiệp xanh nhằm tạo ra các sản phẩm có độ an toàn cao, không mùi hoặc có mùi tự nhiên.

Mỗi sản phẩm KINZO khi đến tay khách hàng đều được kiểm nghiệm thực tế, đảm bảo không chứa các loại hóa chất gây hại cho sức khoẻ như: Thủy ngân, Apeo, Formalin ở ngưỡng an toàn, không gây hại sức khỏe, Kim loại nặng, lượng hợp chất hữu cơ (VOC) bay hơi rất thấp.

Lựa chọn KINZO, công trình của bạn không chỉ đẹp hơn, bền vững hơn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe và góp phần bảo vệ môi trường.



HOTLINE: (028) 6279 7499

HOTLINE: (028) 6279 7499

Chất lượng sản phẩm bền vững cùng thời gian

Chất lượng là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của KINZO, vì vậy chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, được kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng ổn định và đồng nhất từ khâu sản xuất cho đến bảo quản và giao hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không ngừng nghiên cứu để phát triển và hoàn thiện sản phẩm, cam kết chất lượng luôn bền vững với thời gian.

Sử dụng các sản phẩm KINZO, ngôi nhà của bạn sẽ được làm đẹp và bảo vệ toàn diện.

Vận chuyển hàng hóa nhanh chóng

Với đội ngũ giao hàng gồm nhiều phương tiện từ xe máy đến xe tải lớn, đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý một cách nhanh chóng nhất.

Đảm bảo giá trị cho khách hàng

Ngoài việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm, có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, KINZO cũng cam kết mang đến những giá trị cao nhất dành cho khách hàng bao gồm: nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, chính sách dành cho khách hàng thân thiết, dịch vụ hậu mãi tốt,...

Chính sách tốt dành cho Đại lý và Nhà thầu

Với phương châm sẵn sàng chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành bền vững cùng Quý Đại lý và Nhà thầu, KINZO đã không ngừng tạo ra và đảm bảo các giá trị hợp tác bền vững, bao gồm: Cam kết đưa ra mức lợi nhuận hợp lý, bảo vệ lợi ích của Quý Đại lý và nhà thầu tối đa trước những biến động của thị trường và luôn mang đến những ưu đãi hấp dẫn, có giá trị cao

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

BASF
We create chemistry



(⊕) MACRO POLYMERS

nuplex®



CONNELL BROS.
A DIVISION OF WILBUR-ELLIS®

BRENNNTAG

REDA Chemicals

CÁC CHỨNG NHẬN MÀ KINZO ĐẠT ĐƯỢC



TRANG CHỪA CHO PHẦN CỦA SANG

MỤC LỤC

1	Lời nói đầu	
Bạn có biết?	1	
Hoa Cúc Đại Đóa - Loài hoa KINZO chọn làm biểu tượng	1	
Tên doanh nghiệp	2	
Lĩnh vực hoạt động	2	

2	Giới thiệu KINZO	
Đội ngũ nhân sự	3	
Tâm nhìn	4	
Sứ mệnh	5	
Giá trị cốt lõi	6	

3	Sản phẩm KINZO	
SƠN NGOẠI THẤT	10	
KINZO NANO Z9	11	
KINZO PREMIUM Z7	13	
KINZO EXTREME Z5	15	
KINZO STANDARD	17	
SƠN NỘI THẤT	20	
KINZO SUPER WHITE	21	
KINZO START Z2	23	
KINZO LUXURY Z4	25	
KINZO ESSENCE Z6	27	
KINZO DIAMOND Z8	29	
THÔNG TIN CHUNG CHO TẬT CẢ SƠN NƯỚC TRANG TRÍ	32	

BỘT TRÉT	34
KINZO SILVER ZB1	35
KINZO GOLD ZB2	37
KINZO DIAMOND ZB3	39
KINZO NANO ZB4	41
HỢP CHẤT CHỐNG THẤM	44
KINZO Z11A ⁺	45
KINZO WATERPROOFING	47
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM	50
KINZO ALKALI	51
KINZO SUPER SEALER	53
KINZO ULTRA PRIMER	55
THÔNG TIN CHUNG CỦA SƠN LÓT CHỐNG KIỀM	57

5 Vì sao nên lựa chọn KINZO?

66

4 Bảng so sánh tính năng các dòng sản phẩm

Sơn ngoại thất	59
Sơn nội thất	61
Sơn lót chống kiềm	63
Bột trét tường	64

7 Các chứng nhận KINZO đạt được

72

Đối tác của chúng tôi

71

6 Điều gì khiến chúng tôi khác biệt?

69



HOTLINE: (028) 6279 7499

“

Mái ấm không phải là nơi bạn sinh ra, mà là nơi do chính bạn tạo ra, nơi mà bạn không cần phải giải thích, nơi mà bạn cuối cùng cũng trở thành chính bản thân mình.

”

Dermot Bolger

